
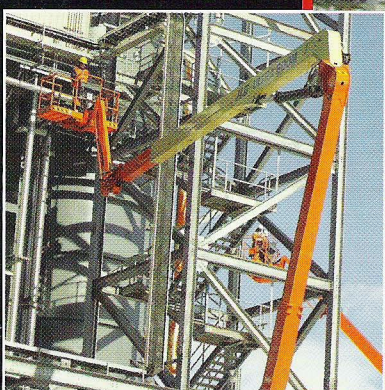


Serie Ultra

PIATTAFORME AEREE A
BRACCIO ARTICOLATO

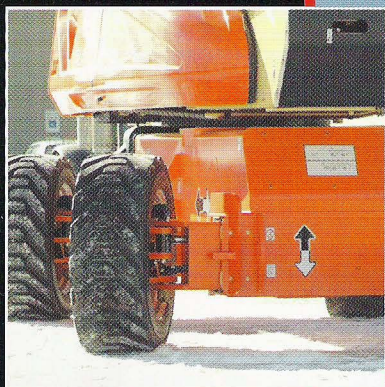

1250AJP

www.jlg.com

JLG

Per le applicazioni che richiedono una maggiore flessibilità, la nuovissima piattaforma aerea a braccio articolato JLG Modello 1250AJP offre un campo d'azione più ampio, come solo una piattaforma a braccio articolato è in grado di fornire.

Il Modello 1250AJP consente di scavalcare o aggirare gli ostacoli ed è ideale per applicazioni che richiedono la versatilità di un ampio campo d'azione: applicazioni in impianti petrolchimici, lavorazioni in acciaierie e cartiere, costruzione di aeroporti e manutenzione di aerei, stadi/centri commerciali e per convegni, cantieri navali e costruzione e restauro di ponti.

■ Raggio operativo più ampio

Con un'altezza di scavalcamento di 18,44 m e uno sbraccio orizzontale di 19,25 m, il Modello 1250AJP può facilmente superare edifici di cinque piani e portarvi proprio dove dovete lavorare.

■ Velocità, versatilità e produttività

L'esclusivo design del braccio QuikStik® di JLG consente di abbassare la piattaforma Modello 1250AJP fino a terra, mentre il braccio principale rimane completamente sollevato ed esteso. L'operatore può passare dalla massima elevazione di 38 m al livello del terreno in 115 secondi. Il design del braccio, inoltre, unisce simultaneamente le due funzioni di sollevamento ed estensione del braccio principale. Ciò migliora il funzionamento e consente di raggiungere la massima elevazione in meno di 130 secondi.

Livellamento automatico della piattaforma

Durante l'utilizzo del Modello 1250AJP, il piano di lavoro viene livellato automaticamente in base alle forze gravitazionali e non allo chassis della macchina, come avviene nelle altre piattaforme. Il livellamento della piattaforma in relazione alla gravità offre un comfort senza pari all'operatore, specie quando si trova a 38 metri di altezza.



Ottima manovrabilità

La sterzata standard su 4 ruote rende estremamente facili le manovre in luoghi di lavoro congestionati. Sono disponibili tre modalità di sterzata: su 2 ruote, su 4 ruote coordinate o a granchio. Il braccio del Modello 1250AJP ha il raggio di sterzo più stretto e il miglior rapporto di sterzata a granchio 1:1.






La forza che vi serve

Il braccio del Modello 1250AJP è realizzato in acciaio da 100.000 psi, una caratteristica che lo rende più forte del 40% rispetto ai prodotti della concorrenza e il più robusto sul mercato. Con una doppia portata di 450/230 kg, la Serie Ultra è in grado di gestire un numero più elevato di persone, utensili o materiali e di fornire un campo d'azione migliore per le aree di lavoro critiche. La forza del Modello 1250AJP consente inoltre a JLG di offrire gli esclusivi pacchetti Workstation in the Sky™, che aumentano la produttività degli operatori e rendono più facile il funzionamento.

Il design del braccio QuikStik® di JLG consente al Modello 1250AJP di passare dalla massima elevazione della piattaforma al livello del terreno in 115 secondi.



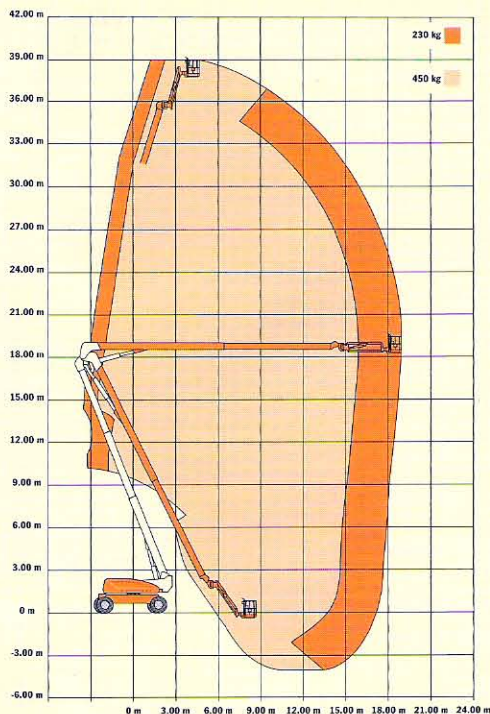

Specifiche del campo d'azione

Altezza piattaforma	38.10 m
Sbraccio orizzontale	19.25 m
Altezza di scavalcamento	18.44 m
Rotazione	360° continui
Portata piattaforma – limitata	450 kg
Portata piattaforma – non limitata	230 kg
Dispositivo di rotazione piattaforma	180°
JibPLUS®	
Lunghezza	2.44 m
Movimento orizzontale¹	125°
Movimento verticale	130°

Dati dimensionali

A. Dimensioni della piattaforma	0.91 x 2.44 m
B. Larghezza totale	Assali retratti 2.49 m
Larghezza totale	Assali estesi 3.81 m
C. Sbraccio di coda	2.26 m
D. Altezza a riposo	3.05 m
E. Lunghezza a riposo	11.46 m
F. Passo ruote	3.81 m
G. Luce da terra	Asse 30 cm
	Chassis 65 cm
Peso lordo del veicolo²	19,958 kg

Chassis

Pressione max esercitata al suolo*	7.03 kg/cm²
Velocità di traslazione	5.2 km/h
Pendenza superabile	45%
Raggio di sterzata (interno)	
Assali retratti	4.39 m
Assali estesi	2.44 m
Raggio di sterzata (esterno)	
Assali retratti	6.86 m
Assali estesi	5.89 m
Rapporto sterzata a granchio³	1:1
Asse oscillante	30 cm
Pneumatici/Tipo	445/50D710 riempiti con schiuma

Alimentazione

Motore diesel	Deutz BF4M 2011	65 kW
Capacità del serbatoio del combustibile		117 L
Serbatoio idraulico		202 L
Alimentazione ausiliaria		12V DC

* La pressione esercitata a terra vale per i pneumatici standard.

1. La capacità è limitata a 230 kg quando JibPLUS® è esteso orizzontalmente.

2. Alcune opzioni o alcuni standard nazionali possono aumentare il peso.

3. Rapporto corsa in avanti/corsa laterale.

Caratteristiche standard

Piattaforma: 0,91 x 2,44 m, ingresso laterale
 Braccio JibPLUS® da 2,44 m
 Portata selezionabile per lo spazio
 Cancelli rotante verso l'interno
 Dispositivo idraulico per la rotazione di 180° della piattaforma
 Presa CA nella piattaforma
 Linea dell'aria alla piattaforma 12 mm
 Allarme/Indicatore luminoso inclinazione di 5 gradi
 Piano estraibile per il motore
 Alimentazione ausiliaria 12V CC
 Contatore
 Sistema Control ADE™
 4x4 a tempo pieno
 3 modalità di sterzata selezionabili
 Assali estensibili 'drive-out'
 Asse oscillante
 Comandi proporzionali
 Cofani ad ali di gabbiano
 Piano per gli strumenti dell'operatore
 Pneumatici 445/50D710 con battistrada sporgenti riempiti di schiuma protezione cerchione
 Pannello sulla console della piattaforma con indicatori luminosi dello stato della macchina*

Asole di sollevamento/attacco
 Avviso di pericolo/Spegnimento del motore
 Selezionabile tramite JLG Analyzer

*Include indicatori luminosi sulla console di comando della piattaforma per pericoli relativi al sistema, basso livello del combustibile, inclinazione faro di 5 gradi e stato dell'interruttore a pedale.

Singole opzioni

Piattaforma: 0,91 x 1,83 m, ingresso laterale
 Lampeggiante
 Piattaforma 1,83 m/2,44 m con sistema "soft-touch"
 Marmitta catalitica
 Kit ambiente ostile¹
 Allarme movimento

1. Include coperchio per la console, spazzole per il braccio e soffietto per il cilindro.

Accessory Packages

SkyWelder®
 SkyCutter™
 SkyGlazier®
 Nite Bright®
 Alloggiamenti tubi



Garanzia JLG "1 & 5"

Per i suoi prodotti JLG Industries, Inc. offre l'esclusiva garanzia "1 & 5". Si tratta di una copertura di un (1) anno per tutti i prodotti e di cinque (5) anni per i principali componenti specificati. Per i costanti miglioramenti apportati ai propri prodotti, JLG si riserva il diritto di modificare senza preavviso le specifiche e/o le attrezzature. Le macchine costruite per determinate applicazioni, soddisfano o superano i requisiti delle normative ANSI A92.6-1999, CAN3-B354.2-M82 e OSHA in 29 CFR 1910.67 e 29 CFR 1926.453.

JLGITALIA

JLG Industries (Italia) s.r.l.,
 Via Po.22, 20010 Pregnana Milanese - MI, Italia.
 Tel: 02 935 95210 Fax: 02 935 95845
 Email: italia@jlg.com

